

Теплоизоляционный комплект для чердачной лестницы

ЧЛ-ТК

Паспорт изделия

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Теплоизоляционный комплект предназначена для создания комфортных условий в помещениях с установленной чердачной лестницей. Он обеспечивает теплоизоляцию и защиту от влаги.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

совместимые модификации лестниц - ЧЛ-1, ЧЛ-3, ЧЛ-7, ЧЛ-9

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

Пароизоляция (готовый к монтажу комплект) - 1 шт
 Гидроизоляция (готовый к монтажу комплект) - 1 шт
 Утеплитель - 1 шт
 Клейкая акриловая лента - 1 рул.
 Паспорт изделия - 1 шт

Для монтажа понадобится
 - нож канцелярский

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.

Гарантийный срок хранения – 1 год с момента приёмки ОТК при условии хранения в упаковке предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

Производитель: ООО "Лесенка М", 127273, РФ г. Москва, ул.Хачатуряна, дом № 16, офис 2 помещение II

Лицо уполномоченное получать претензии по качеству товара: ООО "Лесенка М", 127273, РФ г. Москва, ул.Хачатуряна, дом № 16, офис 2 помещение II, diy@lesenka.tv, тел 8(499)110-50-31.

Импортёр/организация, уполномоченное принимать претензии в Республике Казахстан: ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Кунева, 77, БЦ «ParkView», 6 этаж, офис №07/ Импорттаушы/Қазақстан Республикасында талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым: «Леруа Мерлен Казах-стан» ЖШС Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ. Қонаев кешесі, 77, "ParkView" БО, бқ., 07 оф.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Теплоизоляционный комплект проверен и признан годным к эксплуатации.

«___»_____20__г.

М.П.

Контролёр ОТК_____

6. МОНТАЖ.


6.1. Установку теплоизоляционного комплекта производят на этапе монтажа чердачной лестницы, когда она размещена в проёме между этажами. Боковины короба лестницы необходимо тщательно очистить от пыли

6.2. Первым устанавливают пароизоляционный материал Он имеет светло-серый или белый цвет и уже подготовлен к монтажу. Его заводят на боковины короба лестницы снизу и приклеивают клейкой лентой. Свободные широкие края материала убираются под декоративное покрытие потолка или заправляются в проём перекрытия.

6.3. Далее, аналогичным образом, но только сверху, устанавливают гидроизоляционный материал. Он имеет темно синий или зеленый цвет. Его так же приклеивают лентой к боковинам короба лестницы.

6.4. В пространство между коробом лестницы и перекрытием поверх наклеенных материалов, помещают утеплитель. Его можно размещать в несколько слоев при необходимости.

6.5. Свободные концы гидроизоляционного покрытия сверху убирают под декоративное покрытие пола верхнего этажа.

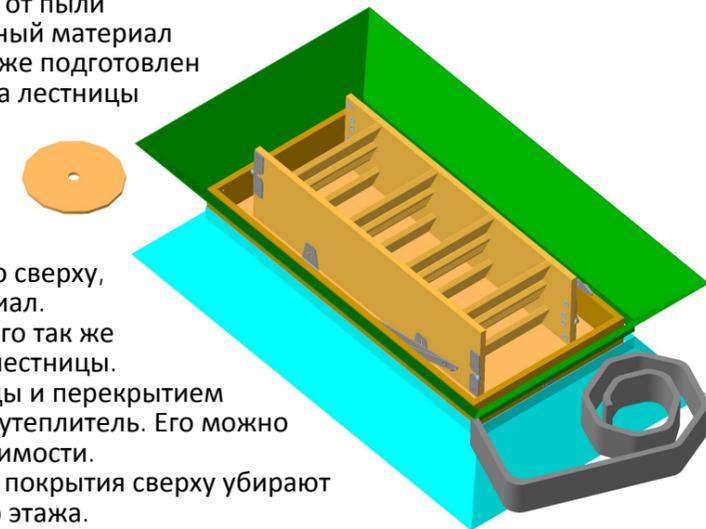

Претензии по комплектности поставки рассматриваются в течение 14 дней со дня продажи лестницы при предъявлении соответствующих описей вложения с отметками технического контроля.

Сделано в РФ